Станции энергоснабжения

для подключения электричества, воды, сжатого воздуха и телефона

ВТС
ВНЕШТОРГСТРОЙ.РФ
HÖRMANN

Телефон "Горячей линии": +7 930 853-00-00

Наземные станции энергоснабжения

Обслуживание при выдвинутом корпусе

Для подключения кабелей и проводов к наземным станциям энергоснабжения их корпус выдвигается на все время использования. Разъемы для подключения электричества, воды, сжатого воздуха или телефона устанавливаются и настраиваются индивидуально.

- Автоматическое выдвижение с помощью встроенной пневматической пружины и заведение обратно вручную путем нажатия
- Запирание на замок на крышке
- Подходит для применения внутри и снаружи

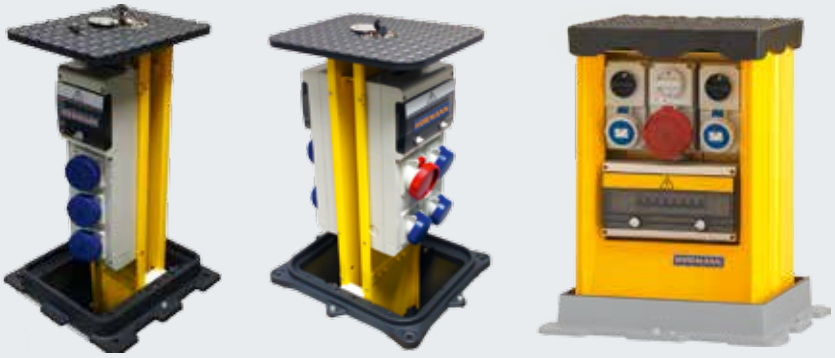

● Стандартное оснащение
○ Опциональное оснащение

	Utility Tower M	Utility Tower L	Utility Tower XL
Стальной корпус	●	●	●
Корпус из нержавеющей стали			○
Габаритные размеры	300 × 200 мм	400 × 300 мм	400 × 400 мм
Высота (в выдвинутом состоянии)	600 mm	600 mm	550 mm
Класс защиты	IP 66	IP 66	IP 66 / IP 67
Класс нагрузки согл. стандарту EN 124	C250	C250	D400
Подключения			
Розетка IEC309 – 230 В 16 А	○	○	○
Розетка с заземляющим контактом – 230 В 16 А	○	○	○
Розетка с предохранительным выключателем IEC309 – 230 В 16 А	○	○	○
Розетка с предохранительным выключателем IEC309 – 230 В 32 А	○	○	○
Розетка с предохранительным выключателем IEC309 – 230 В 63 А			○
Розетка IEC309 – 400 В 16 А	○	○	○
Розетка с предохранительным выключателем IEC309 – 400 В 16 А	○	○	○
Розетка с предохранительным выключателем IEC309 – 400 В 32 А	○	○	○
Розетка с предохранительным выключателем IEC309 – 400 В 63 А			○
Быстроразъемное соединение для подключения воды с краном			○
Быстроразъемная муфта для подключения сжатого воздуха			○
Телефонная розетка RJ45 (IP55)			○

Подземные станции энергоснабжения

Обслуживание при закрытой крышке

Для подключения кабелей и проводов к подземным станциям энергоснабжения крышка открывается и затем закрывается на все время использования. Разъемы для подключения электричества, воды, сжатого воздуха или телефона устанавливаются и настраиваются индивидуально.

- Автоматическое открывание с помощью встроенной пневматической пружины и закрывание вручную путем нажатия
- Угол открывания 90°
- Кабельный ввод в крышке
- Запирание на замок на крышке
- Подходит для применения внутри и снаружи

● Стандартное оснащение
○ Опциональное оснащение

	Utility Underground M	Utility Underground L
Стальной корпус	●	●
Корпус из нержавеющей стали	○	○
Габаритные размеры	700 × 480 × 450 мм	820 × 520 × 500 мм
Высота (при открывании на 90°)	535 mm	675 mm
Класс защиты	IP 66	IP 66 / IP 67
Класс нагрузки согл. стандарту EN 124	D400	D400
Заполнение крышки покрытием проезжей части		●
Подключения		
Розетка IEC309 – 230 В 16 А	○	○
Розетка с заземлением – 230 В 16 А	○	○
Розетка с предохранительным выключателем IEC309 – 230 В 16 А	○	○
Розетка с предохранительным выключателем IEC309 – 230 В 32 А	○	○
Розетка IEC309 – 400 В 16 А	○	○
Розетка с предохранительным выключателем IEC309 – 400 В 16 А	○	○
Розетка с предохранительным выключателем IEC309 – 400 В 32 А	○	○
Быстроразъемное соединение для подключения воды с краном	○	○
Быстроразъемная муфта для подключения сжатого воздуха	○	○
Телефонная розетка RJ45 (IP55)	○	○

Hörmann: качество без компромиссов

Hörmann KG Amshausen, Германия

Hörmann KG Antriebstechnik, Германия

Hörmann KG Brandis, Германия

Hörmann KG Brockhagen, Германия

Hörmann KG Dissen, Германия

Hörmann KG Eckelhausen, Германия

Hörmann KG Freisen, Германия

Hörmann KG Ichtershausen, Германия

Hörmann KG Werne, Германия

Hörmann Alkmaar B.V., Нидерланды

Hörmann Legnica Sp. z o.o., Польша

Hörmann Beijing, Китай

Hörmann Tianjin, Китай

Hörmann LLC, Montgomery IL, США

Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, США

Shakti Hörmann Pvt. Ltd., Индия

Hörmann – единственный производитель на международном рынке, предлагающий «из одних рук» все основные строительные элементы, которые изготавливаются на высокоспециализированных предприятиях в соответствии с новейшими техническими достижениями. Имея широкую торговую и сервисную сеть в Европе и представительства в Америке и Азии, Hörmann является надежным поставщиком высококачественных строительных конструкций. Hörmann – качество без компромиссов.

ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА

ПРИВОДЫ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВОРОТА

ПЕРЕГРУЗОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

ДВЕРИ

КОРОБКИ

ВТС
ВНЕШТОРГСТРОЙ.РФ

HÖRMANN

Телефон "Горячей линии": +7 930 853-00-00